

Zico

A BRAND OF QUALITY AND RELIABILITY



www.zico.co.il

שירות לקוחות בצי'אט וואצאפ - 054-9088128
English Website: www.zicotech.com

תוכן עניינים

3	מד מרחק לייזר
4-5	רבי מדידה
6	בודקי מתחים / רציפות
7	מודדים לחשמל
8-9	צבתות אמפרמטר
10	מודדים לחשמל
11-13	מודדים לכבלים ותקשורת
14	חוטי מדידה / פרובים
15	טסטרים ל- 230V ו- 12V
16-17	מודדים מיוחדים
18	מדי לחות לחומרים
19	מדי טמפרטורה ולחות לאוויר
20	מדי חום ללא מגע
21	מדי עוצמת קול + רוח
22	מדי עוצמת אור / לוקס
23	מלחמים מתח נמוך
24	פטישי הלחמה + מלחם אקדח
25	מלחמים + ראשי מלחם
25	אומנות ויצירה - מלחמים לויטרא'ז
27	אומנות ויצירה - צורבי קלקר
27	אומנות ויצירה צורבי עץ
28	אביזרי הלחמה
29	מלחמי גז / מבער
30	אקדחי דבק + נרות דבק
31	בלוואר-פאן תעשייתי
31	מנורות זכוכית מגדלת
32	משחות מיני
33	רצועות חביקה
34	אקדחי סיכות + סיכות
35	סכינים + להבים

מד מרחק לייזר 50 מטר | Pen Type Laser Meter



Bluetooth App support

50m

שידור תוצאות מדידה לסלולר

- בלוטוס לגלריה באפליקציה
- זיכרון - 20 מדידות
- מסך LCD מואר
- פלס מובנה
- הגנה IP54
- שידור תוצאות מדידה לסמרטפון
- תוצאות המדידה בתוך צילום האזור שנמדד
- שליחת המדידות עם תמונה במייל/וואטסאפ
- שמירת התוצאות עם התמונה בגלריה
- 3 תוצאות אחרונות במסך
- מדידה רציפה למקסימום ולמינימום
- תצוגה במטר, פיט, אינטש
- חישוב שטח ונפח

Measuring range	0.05 to 50 Meter
Measuring accuracy	± 1.5mm
History measurement record	20
Measuring Units	m, in, ft
Auto Laser switch off	after 30 sec
Unit auto power off	after 3 min

- Built-in Level vial
- Area & Volume calculation
- Max/Min distance tracking
- IP 54 water and dust proof
- Display illumination
- Buzzer Indication

תמונה בגלריה עם תוצאות המדידה ששודרו בבלוטוס



Zi-849

רב מודד מקצועי בסיסי + טמפרטורה



רגש טמפרטורה
גמיש K-Type

- יציקה כפולה
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- מצב החזק
- פרובים איכותיים
- מתח AC/DC
- זרם DC 10A
- התנגדות + זמזום
- בדיקת טמפרטורה (כולל רגש)

Zi-846

רב מודד מקצועי בסיסי



- יציקה כפולה
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- מצב החזק
- פרובים איכותיים
- מתח AC/DC
- זרם DC 10A
- התנגדות + זמזום

Zi-844

רב מודד בטיחותי



- חוטי מדידה בטיחותיים
- מדידת מתח DC/AC
- מדידת זרם DC 10A
- מדידת התנגדות
- בדיקת רציפות + זמזום
- מגן גומי מסיבי
- הגנה כפולה עם 2 פיוזים

Zi-9420

מודד כיס מקצועי | Professional Mini Digital



- תחום אוטומטי
- מתח AC/DC
- התנגדות+זמזום
- תדירות עד 10MHz
- קיבוליות עד 100µF
- חוטי מדידה נשלפים
- מעבד מהיר
- תצוגה LCD גדולה

Zi-9320

מודד כיס מיני | Pocket Mini Digital



- תחום אוטומטי
- כולל מתחים AC/DC
- רציפות + התנגדות
- קיבוליות + תדירות

Zi-6880

רב מודד סופר מקצועי
True RMS, IP67, VFD



1000V AC/DC
TRUE RMS



- IP 67 נגד רטיבות ולחות
- גוף מסיבי וחזק במיוחד
- מדידת גל ריבועי TRUE RMS
- מדידת מתחים בורם משתנה VFD
- מדידת קבלים - תחום רחב עד 100mF
- טמפרטורה + רגש טמפרטורה
- יכולת מדידת זרמים נמוכים
- במיוחד במיקרו אמפר
- תדירות עד 10MHz
- מתחים AC/DC 1000V
- מדידת זרם AC/DC 10A
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- מצב מקסימום / מינימום
- מצב החזק



- 6,000 counts
- DC-V & AC-V up to 1000V
- DC-A & AC-A up to 10A
- Resistance up to 60MΩ
- Capacitance up to 100mF
- Frequency up to 10MHz
- Temperature -40°C to 1000°C
- VDF 50 to 700V



- נרתיק הגה
- פרובים מדידה
- איכותיים ובטיחותיים

רגש טמפרטורה
גמיש K-Type

Zi-6940

רב מודד תחום אוטומטי
20A AC/DC



- הגנה מכנית
- הגנה אלקטרונית
- יציקה כפולה
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- מתח DC עד 1000V
- מתח AC עד 700V
- זרם AC/DC עד 20A
- מדידת טמפרטורה עד 760°C
- מדידת קיבוליות עד 100μF
- מדידת תדירות עד 10MHz
- התנגדות, רציפות - זמזום

- DC-V up to 1000V
- AC-V up to 700V
- AC/DC A up to 20A
- Resistance up to 40MΩ
- Capacitance up to 100μF
- Frequency up to 10MHz
- Temperature up to 760°C/1480°F

- נרתיק הגה
- פרובים מדידה איכותיים ובטיחותיים
- רגש טמפרטורה K-Type



רגש טמפרטורה
גמיש K-Type

Zi-6921

רב מודד תחום אוטומטי 10A



- תחום אוטומטי
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- יציקה כפולה
- טמפרטורה עד 760°C
- תדירות עד 10MHz
- קיבוליות עד 100μF
- מתח AC/DC עד 600V
- זרם AC/DC עד 10A
- התנגדות, רציפות - זמזום

- Display counts - 4000
- Frequency up to 10MHz
- Capacitance up to 100μF
- Temp up to 760°C
- AC/DC VOLT up to 600V
- AC/DC Current up to 10A
- Resistance up to 40MΩ
- Diode check & Continuity test

- נרתיק הגה
- פרובים מדידה איכותיים ובטיחותיים
- רגש טמפרטורה K-Type



רגש טמפרטורה
גמיש K-Type

Zi-9330

רב מודד עיפרון
לטכנאי שטח



- מדידת מתחים ישר וחילופין DC/AC
- מדידת זרם AC/DC במילי אמפר
- מדידת התנגדויות
- בדיקת רציפות + זמזום
- גלאי מתח ללא מגע
- תחומי מדידה אוטומטי
- פיון מדידה החיובי - חלק מגוף המודד
- מדידה קלה ונוחה בשטח / על סולם



Zi-1010

דרי טסט | DOCTOR TEST



מודד ייחודי

- מודד ללא מפסק ובורר
- מעבר מצבים אוטומטי
- מדידת מתח AC
- מדידת מתח DC
- בדיקת רציפות - זמזום
- בדיקת קוטביות ב AC ו-DC
- הדלקה ללא מפסק/בורר
- כיבוי אוטומטי



Zi-1015

בודק מתחים ורציפות AC/DC | Voltage Tester 1000V

Voltage range	LED	12V to 1000V AC/DC
	LCD	6V To 1000V AC/DC
Frequency range	0/40Hz to 400Hz	
Response time	<0.5 Sec	
Auto Power On	LED	>12V AC/DC
	LCD	>6V AC/DC
Voltage detection	Automatic	
Polarity detection	Full range	
Continuity Test	0-400KΩ	

Rotary Field Indication 100V to 1000V 50 To 60HZ

Complies with EB=N 61243-3 2014

Flashlight + Beeper for Continuity

CAT III 1000V CAT IV 600V



- מדידת מתחים AC/DC 1000V
- בדיקת רציפות / זמזום
- בדיקת קוטביות
- בדיקת כיוון סיבוב למנועים
- הדלקה וכיבוי אוטומטי
- פנס נקודתי למקומות חשוכים
- בדיקת מתח רשת במגע אחד בודד
- תצוגת כפולה LED+LCD
- רמת אטימות IP64



Zi-8188

זוג תנינים בטיחותיים



CAT III

מתאים ל- Zi-1015

Zi-9252

בודק שקעי חשמל + 6 מפסקי פחת
כיוון התצוגה כלפי הבודק



- בודק תקינות חיווט בשקע החשמל פאזה, אפס, הארקה וקוטביות
- בודק 6 מפסקי פחת על פי זרם הולגה
- כיוון התצוגה כלפי הבודק - נוחיות עבודה בבדיקת שקעי חשמל נסתרים או גבוהים/נמוכים

Zi-9500

בודק מפסקי פחת מקצועי
RCD Tester



- מדידת זרם במולי אמפר לניתוק מפסק הפחת
- מדידת זמן באלפיות השנייה לניתוק מפסק הפחת

סכנת התחשמלות



מניעת התחשמלות !!

- יעילות מפסקי הפחת יורדת עם הזמן.
- חובה לבדוק תקינות מפסקי הפחת להצלת חיים.
- הבדיקה קלה נוחה ומהירה.
- תוצאות הבדיקה יציגו האם מפסק הפחת עומד בציפיות כפי שנדרש ממנו או מחויב להחלפה.



Zi-9282

גלאי מאמ"ת לשקע הנבחר בחשמל חי | Circuit Breaker Finder

איתור מאמ"ת לשקע נבחר
ללא ניתוק החשמל

- קיימים אתרים בהם ניתוק החשמל יכול לגרום לתקלות ובעיות
- בסריקה על לוח החשמל נאתר את המאמ"ת לשקע הנדרש
- ללא הורדת מפסק המאמ"ת
- ללא הפסקת אספקת החשמל

- Voltage Range 240V
- Led Display
- Visual & Audible indication



Zi-9943

צבת אמפרמטר + רב מודד
AC Clamp Meter 400A

400A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- מדידת מתחים AC/DC 600V
- מדידת התנגדות + רציפות / זמזום
- מצב החזק
- תחום אוטומטי
- גלאי מתח ללא מגע
- 30 מ"מ פתיחת צבתות

Zi-9948

צבת אמפרמטר + רב מודד
AC Clamp Meter 400A

400A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- צבת + רב מודד
- מדידת מתחים AC/DC 600V
- התנגדות + זמזום / רציפות
- מצב מקסימום
- מצב החזק
- תחום אוטומטי
- תאורת מסך

Zi-9940

צבת אמפרמטר + רב מודד
AC Clamp Meter 200A

200A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- מדידת מתחים AC/DC 600V
- התנגדות + רציפות / זמזום
- גלאי מתח ללא מגע
- תאורת מסך
- מצב החזק
- מתב מקסימום
- כיבוי אוטומטי
- פנס LED
- פתיחת לטתות הצבת 17 מ"מ

Zi-9941

צבת אמפרמטר 200A AC
AC Clamp Meter 200A

200A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- גלאי מתח ללא מגע
- מצב החזק
- מצב מקסימום
- פנס LED
- פתיחת לטתות מקסימלי 17 מ"מ

Zi-9914

צבת אמפרמטר גמיש 3000A

True RMS
3,000A AC

EN 61010-1
1000V
CAT III

EN 61010-1
600V
CAT IV



- אורך כבל עטיפה 45.7 ס"מ
- תחום אוטומטי
- קוטר פנימי כ - 160 מ"מ
- מצב החזק + מצב מקסימום

Zi-9913

צבת אמפרמטר גמיש 3000A

True RMS
3,000A AC

EN 61010-1
1000V
CAT III

EN 61010-1
600V
CAT IV



- אורך כבל עטיפה 25.4 ס"מ
- תחום אוטומטי
- קוטר פנימי כ - 100 מ"מ
- מצב החזק + מצב מקסימום

Zi-9910

צבת אמפרמטר + רב מודד
AC Clamp Meter 1000A

1000A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- מדידת מתחים AC/DC 600V
- התנגדות + רציפות / זמזום
- קיבוליות עד 100µF
- תדירות עד 10MHz
- טמפרטורה עד 1000°C (כולל רגש)
- גלאי מתח ללא מגע
- מצב החזק + סגירה אוטומטית
- פתיחת לטתות הצבת 30 מ"מ
- תאורת מסך

Zi-9945

צבת אמפרמטר + רב מודד
AC Clamp Meter 400A

400A
AC

EN 61010-1
600V
CAT IV



- מדידת מתחים AC/DC 600V
- התנגדות + רציפות / זמזום
- קיבוליות עד 100µF
- תדירות עד 10KHz
- טמפרטורה עד 760°C (כולל רגש)
- גלאי מתח ללא מגע
- מצב החזק + סגירה אוטומטית
- פתיחת לטתות הצבת 30 מ"מ

Zi-9987

צבת מיני מקצועי - בודק זליגה
AC/DC Leakage Current tester

80A AC/DC True RMS

לסתות לחדירה קלה בין מוליכים
פנס LED לנחיות בבדיקות



רגש טמפרטורה
K-Type גמיש

- מדידת זרם AC/DC עד 80A
- רגישות בדיקת זרם במילי אמפר
- מדידת מתח AC/DC 0-600V
- מדידת התנגדות עד ל-50MΩ
- מדידת טמפרטורה כולל רגש K-Type
- מדידת תדירות עד 10MHZ
- מדידת קיבוליות עד 500μF
- מדידת מתח גל רבועי TRUE RMS
- בדיקת רציפות + זמזום

Zi-9981

צבת מודד מיני AC/DC
Mini AC/DC Clamp Meter 200A

200A AC/DC



- סגירה אוטומטית
- מצב החזק
- תאורת מסך
- פנס לד
- גלאי מתח ללא מגע

Zi-9983

צבת מודד AC/DC
AC/DC Clamp Meter 400A

400A AC/DC



רגש טמפרטורה
K-Type גמיש

- מצב החזק + סגירה אוטומטית
- התנגדות + רציפות/זמזום
- תאורת מסך
- טמפרטורה עד 760°C כולל רגש טמפרטורה
- תדירות 10KHZ
- קיבוליות עד 100μF
- מתחי AC/DC עד 600V

Zi-9991

צבת סופר מקצועי AC/DC
AC/DC Clamp Meter 1000A

1,000V AC/DC True RMS



רגש טמפרטורה
K-Type גמיש

- פתיחת מלקחי הצבת עד 48 מ"מ
- מדידת זרם AC/DC 1000A
- מדידת גל ריבועי True RMS
- מדידת מתחים AC/DC 1000V
- טמפרטורה עד 1000°C + רגש טמפרטורה
- בדיקת רציפות + זמזום
- התנגדות עד 60MΩ
- קיבוליות עד 4,000μF
- תדירות עד 10MHZ
- פנס LED + תאורת מסך
- מצב החזק + מצב מקסימום/מינימום
- גלאי מתח ללא מגע
- בר גרף אנלוגי במסך

Zi-9980

צבת מודד AC/DC
AC/DC Clamp Meter 1000A

1000A AC/DC True RMS



רגש טמפרטורה
K-Type גמיש

- מעבד מהיר
- סגירה אוטומטית
- בר-גרף אנלוגי
- תאורת מסך
- התנגדות + רציפות
- מצב החזק + מצב מקסימום
- קיבוליות עד 40mF
- תדירות עד 4KHZ
- טמפרטורה עד 1000°C כולל רגש טמפרטורה
- מתחי AC/DC עד 600V

Zi-9985

צבת חדשני AC/DC
400A AC/DC Clamp Meter+DMM

400A AC/DC



רגש טמפרטורה
K-Type גמיש

- מעבד מהיר
- גלאי מתח רשת ללא מגע
- סגירה אוטומטית + מצב החזק
- התנגדות + רציפות/זמזום
- קיבוליות עד 100μF
- תדירות 10KHZ
- טמפרטורה עד 760°C
- כולל רגש טמפרטורה K-Type

Zi-9400

**בודק אדמה (התנגדות)
Earth Ground
Resistance Tester**



- קצב דגימה מהיר 2.5 פעמים בשניה
- החוק מצב - לקריאה נוחה
- איפוס וכיול אוטומטי
- בדיקת רציפות

Earth Resistance

Range Max	Resolution	Accuracy
10Ω	0.01Ω	±2%
100Ω	0.1Ω	±2%
1000Ω	1Ω	±2%

Voltage AC 750V
Voltage DC 1000V
Resistance 200KΩ
Continuity Test

Zi-9200

**לופ סטטר מקצועי
Loop Tester**



- בדיקת עכבת לולאה - LOOP TESTER
- מומלץ לבצע 2 בדיקות:
- א. בין כל צרכן/נקודת חשמל ללוח החשמל
- ב. בין לוח החשמל להארקה
- תוצאות בדיקה בהתנגדות או במתח
- 3 אפשרויות בדיקה 2000Ω, 200Ω, 20Ω
- מדידה ללא עקיפת הפחת וללא ניתוק חשמל - במצב 2000Ω
- תפס לקשירת בטחון

Zi-9100

**מגרי דיגיטלי
Insulation Tester**



- מד בידוד מקצועי ביותר
- 250,500,1000V
- מדידת מתח ישר DC עד 1000V
- מדידת מתח חילופין עד 750V
- מדידת התנגדות ובדיקת רציפות
- בדיקת בידוד רציפה או בודדת
- החוק מצב - DATA HOLD
- מסך LCD ענק + תאורת מסך
- תפס לקשירת בטחון

Zi-9000

**מודד רב תכליתי - מד בידוד/לופ סטטר-לולאה/בודק מפסקי פחת/בודק אדמה
Multifunction Insulation Tester**



- מסך TFT "3.5 צבעוני
- בודק רציפות והתנגדות
- 0-999Ω בדיקת לולאה
- 125, 250, 500, 1000V בדיקת בידוד
- מדידת התנגדות אדמה
- בדיקת מפסקי פחת RCD
- מדידת מתח עד 500V
- התנגדות 4-400Ω + רציפות / זמזום
- מדידת תדירות

Zi-9262

**בודק סדר פאזות מקצועי
Phase Rotation Indicator**



- 3 phase Indication
- Big LCD display
- CAT III 600V

Zi-2088

LAN + TEL + Coax Cable Tester | בודק קווי רשת + כבלי קואקס



- Easily checking cabler
- Continuity
- Open / Short
- Straight- through / Cross
- RJ-11
- RJ-45
- coax

- בודק ברצף מהיר/ איטי את קווי הרשת
- בודק רציפות כבל קואקס
- על ידי מתאם LED



Zi-2090

Lan Detector Tester + Multimeter | רב מווד + בודק קווי רשת, טלפון וכבלי קואקס



- Read the correct pin
- Configuration of 10 base
- T cable (category 5)
- 10 base 2 cable (coax)
- RG45/RG11 Moduler cables, 356A
- TIA-586A/586B
- Token Ring cable by comparing
- One transmitting end to the
- Corresponding receiving end
- Easy to verify the cable continuity
- Open, short and cross-connect
- With remote kit it can remotely test
- Cable up to 300m away either on
- The wall plate or patch panel
- AC/DC-V up to 600V
- AC/DC-A up to 200mA
- Resistance up to 20M Ω

- בדיקת קווי רשת אוטומטי או לפי בחירה לכל קו בנפרד
- מדידת מתחים ישר / חילופין AC/DC
- מדידת התנגדות
- בדיקת רציפות / זמזום



Zi-2081

Tel Line Finder / Cable Tracker | צלצולן מקצועי

Zi-20815

מתאם לכבלי תקשורת



- ל-RJ45 זכר ונקבה
- לכבלי ושקעי רשת
- מתחבר למשדר Zi-2081

- גלאי חיווט ללא מגע
- לקווי תקשורת / טלפוניה
- לכבלים דו-גידים
- שידור לקו ואיתור ללא מגע
- בדיקת קוטביות קו הטלפון
- בדיקת רציפות
- בדיקת מצב קו טלפון
- כולל נרתיק הגנה

- Cont test
- Volume control increased sensitivity
- Recessed on/off button prevent Battery drain
- Send Tone frequency 1KHz
- 230V high voltage protection



בודק ומנתח קווי תקשורת

ללא טכנאי בצידו השני של הכבל

מהיר, קל ונוח

- איתור 5 שלוחות לכבלי תקשורת וקואקס
- בדיקת חיווט (קצר, נתק, הפוך)
- שידור לזוג גידים לאיתור חיווט
- עד 305 מטר מרחק בדיקה ואיתור



תוצאות 5 בדיקות לכבל RJ45

<p>3 קצר בחוטים 1-3</p> <p>התוצאה במסך</p> <ul style="list-style-type: none"> • כבל תקשורת DATA • נכשל - FAIL • קצר - SHORT • חיווט 2,4,5,6,7,8 • תקינים • חיווט 1-3 מקוצר 	<p>2 איתור שלוחה מספר 5</p> <p>עד 5 שלוחות</p> <p>התוצאה במסך</p> <ul style="list-style-type: none"> • כבל תקשורת - DATA • זיהוי שלוחה • ID5 - 5 שלוחה 	<p>1 כבל תקין לכל 8 הגידים</p> <p>התוצאה במסך</p> <ul style="list-style-type: none"> • כבל - DATA • תקין - PASS • 8 החוטים תקינים
<p>5 זיהוי גיד 3 ו-6 ללא מגע</p> <ul style="list-style-type: none"> • זיהוי חוטים בכבל RJ45 ללא מגע (לא כולל מקלט צלצלן) • שידור לכבל RJ45 לצלצן ובחירת צליל • בחירת זוג גידים מהכבל לאיתור • בחירת סוג הכבל: רשת, טלפון או קואקס <p>על המסך ניתן לראות</p> <ul style="list-style-type: none"> • כבל רשת - DATA • סוג הבדיקה - TONE • סוג הצליל - Lo • זוג הגידים שנבחר לאיתור - 3-6 	<p>4 קצר + נתק</p> <p>התוצאה במסך</p> <ul style="list-style-type: none"> • כבל תקשורת DATA • חיווט - נכשל - FAIL • חיווט - קצר - SHORT • חיווט נתק - OPEN • כבל מסוכך - SHIELD • חיווט תקין 2,6,7,8 • חיווט קצר 1,3 • חיווט נתק 4,5 	

מודד אורך כבל + איתור תקלה

התחברות לצד אחד של הכבל

- מדידת אורך כבל עד 3,000 מטר
- איתור מיקום התקלה - מרחק לנתק
- בדיקת מהירות ההולכה של הכבל
- לכבלי חשמל, קואקס ותקשורת DATA
- התחברות לצד אחד בלבד של הכבל
- תוצאה של כל זוג וזוג בכבלי תקשורת

3in1



פרויבים ומתאמים כלול בערכת המודד




בדיקות 3 סוגי כבלים

כבל תקשורת 8 גידים



כבל קואקס



כבל חשמל דו-גיד



Zi-8185

חוטי מדידה נקבה/נקבה



אורך 1.20 מטר
מתאים ל- Zi-8184

Zi-8171

סט חוטי מדידה סיליקון



1000V כולל 2 תנינים איכותיים

Zi-8170

סט חוטי מדידה מקצועיים



Zi-8184

תניני תפיסה עם מוט



פתיחה מקסימלית 10 מ"מ
(לחוטי מדידה Zi-8185)

Zi-8182

תניני תפיסה 1000V



(לחוטי מדידה Zi-8185)
מתאים ל- Zi-9200

Zi-8187

מאריך לחוטי מדידה זכר/נקבה
1000V



אורך 1.20 מטר

Zi-8194

סט חוטי מדידה ללופ
סט ZI-9200



Zi-8191

רגש טמפרטורה קשיח
K-Type
-50°C ~ 550°C



אורך רגש מדידה 250 מ"מ

Zi-8190

רגש טמפרטורה קשיח
K-Type
-50°C ~ 550°C



אורך רגש מדידה 90 מ"מ

Zi-8180

רגש טמפרטורה גמיש
K-Type
-50°C ~ 550°C



טסטרים / גלאים למתח רשת 230V

Zi-2001

טסטר רב גלאי ורציפות



Zi-2011

טסטר ארוך מוגן 230V



Zi-2010

טסטר מוגן 230V



Zi-1019

גלאי מתח רשת ללא מגע + פנס לד נקודתי



גלאי מתח 50-1000V



מודדים לתחום הרכב

Zi-1080

בודק מצברים



- בדיקת מצב מצברים 12/24V
- בדיקת מערכת התנעה
- בדיקת טעינה
- תחום מדידה CCA 100-2000

Zi-1020

מד זרם לבית הפיוזים ברכב 20A / ספינות / לרכב



פרוב לבית הפיוזים

- מדידת זרם מהירה ונוחה
- ביותר בבית הפיוזים
- מוציאים את הפיוז ומכניסים את פרוב המודד במקום הפיוז
- מיד נמדדת צריכת הזרם



Zi-2022

12v טסטר דקר לרכב כולל תנין



Zi-9644

מצלמה למקומות נסתרים



- צילום תמונות / וידאו
- צילום בחושך מוחלט
- מסך 3.2" TFT צבעוני
- זיכרון פנימי בכרטיס SD (לא כלול)
- סוללת ליתיום + מטען
- אופציות הארכה עד 7 מטר
- אופציות לקוטר: 5.5, 6, 9 מ"מ
- זרוע מצלמה 1 מטר
- גמיש 17 מ"מ

מצלמות + מאריכים ל- Zi-9644

צינור מצלמה

- Zi-9634 5.5 מ"מ 1 מטר אורך
- Zi-9636 9 מ"מ 1 מטר אורך
- Zi-9647 9 מ"מ 3 מטר אורך

מאריך

- Zi-9646 17 מ"מ 3 מטר אורך
- Zi-9645 17 מ"מ 1 מטר אורך

Zi-9624

בורסקופ אלחוטי



- התחברות לסלולר ברשת Wi-Fi של הבורסקופ
- קליטת תמונות/ סרטונים ישירות לסלולר ושמירתם בגלריה
- אורך צינור מצלמה 1 מטר וקוטר 9 מ"מ
- סוללה נטענת ליתיום 2600MA

Zi-7850

טכומטר מד סיבובים



- מד סיבובים ללא מגע
- עד 99,000 סיבובים לדקה

Zi-2050

מד קרינה שדה אלקטרו מגנטי



- Magnetic Field Meter
- Range 0-200mG

Zi-2261

מד עובי צבע/ציפוי



- תחום קריאה 0-1350 מיקרון
- מדידה לציפוי ומתכתי ולא מתכתי
- מעבד מהיר ביותר
- חיבור למחשב - USB
- זיכרון ל-1500 מדידות
- יצירת 30 קבוצות קריאה/ מדידה
- תאורת מסך
- כולל ערכת בדיקה וכיול



Zi-9770

גלאי דליפות גז - קירור / מזגנים



- גלאי רגיש במיוחד
- התראה - ויזואלי וקולי
- זמן תגובה פחות מ 2 שניות
- אורך הרגש 45 ס"מ
- איפוס אוטומטי
- כיוון רגישות
- גלאי גז קירור CFC, HFC, HCFC
- סוללת ליתיום נטענת
- זמן עבודה רציף לסוללה כ-7 שעות
- אפשרות חיבור למעמד בהברגה

מתאים לסוגי הגז הבאים:

- R32 הגז החדש
- R134 R1234 R410 R404
- R407 R502 R12
- והדומים להם

Zi-9720

מודד CO₂



- פחמן דו חמצני CO₂
- טמפרטורה C°
- לחות %RH
- מודד רציף את רמת CO₂ באוויר
- תחום מדידה 0-5000ppm
- מודד לחות עד 100%
- מודד טמפרטורה עד 50°C
- מסך ענק וצבעוני
- סוללת ליתיום
- נטען בכבל USB
- סימון רמת סיכון לפי צבע
- תקין - ירוק עד 800ppm
- זהירות - צהוב בין 800 ל-1500ppm
- מסוכן - אדום מעל 1500ppm
- ניתן לתלייה

CO ₂ [ppm]	Air Quality
2100	BAD Heavily contaminated indoor air Ventilation required
2000	
1900	
1800	
1700	
1600	MEDIocre Contaminated indoor air Ventilation recommended
1500	
1400	
1300	
1200	
1100	FAIR
1000	
900	
800	
700	
600	GOOD
500	
400	
300	EXCELLENT
200	
100	

Zi-7846

מד לחות לחומרים קשיחים - מודד כיס
Moisture Meter

- Moisture and Ambient Pocket Meter
- For wood and Building Material
- Wood 6-44%
- Building Material 0.2-2%
- Ambient Temperature 0-50°C
- Accuracy: Wood ±2%
- Building material ±0.2%



Zi-7848

מד לחות מקצועי לעץ, קירות / חומרים קשיחים
Moisture Meter

- For: Hardened Material
- Cardboard, Drywall, Paper, Wood, Concrete
- LCD Display
- Reading by electrode Pins
- Can be reading by Hummer Electrode

- Specifications:
- Electrode Length 8mm
 - Wood measuring range 6-99%
 - Battery 2*AAA
 - Temperature measuring 0-60°C
 - Ambient moisture 0-85%
 - Option: Hummer Electrode Zi-7849



Zi-7844

מד לחות לתוך החומר
Pinless Moisture Meter

- לעומק בין 20 ל-40 מ"מ
- נותן מדד לחות לחומרים יבש, לח, רטוב-מסוכן
- לחומרים בטון, גבס, עץ
- החזק מצב
- מצב מקסימום / מינימום
- Depth of penetration 20-40mm with alarms
- Hold Function
- Max/min display function
- Programmable moisture and humidity alarms
- CM % measured function



Zi-7744

מד לחות לתוך הקירות (ללא מגע/דקירה)
Pinless Moisture Meter

- מדידה מ-20 מ"מ
- עד 40 מ"מ עומק
- לבטון, גבס, ועץ
- נותן מדד לרטיבות/ לחות/ יובש
- סגירה אוטומטית
- החזק מצב
- תאורת מסך
- מקס/ מינימום



Zi-7849

רגש לחות לחומרים קשיחים
Moisture Meter Probe

- לעומק עד 9 ס"מ
- מתאים למודד Zi-7848
- Hummer Moisture Probe
- 95mm Hummer Electrode length for Zi-7848



Zi-9612

מודד טמפרטורה כפול

- 2 רגשי טמפרטורה K-Type
- מדידה כפולה בו זמנית
- תחום מדידה: -200°C to 1370°C
- מצב החזק
- מקסימום/מינימום/מוצע
- צלסיוס / פרנהייט



Zi-7840

מד לחות וטמפרטורה מקצועי

- עד 1000°C
- רגש טמפרטורה
- חיצוני
- רגש לחות חיצוני
- מצב החזק
- + מצב מקסימום
- מסך LCD ענק
- תאורת מסך
- סגירה אוטומטית



Zi-7740

מד לחות וטמפרטורה עם בלוטוס

- חיבור בלוטוס להורדת נתוני הבדיקה
- מצב החזק
- תצוגה ענקית
- מצב מקסימום/מינימום
- צלסיוס/פרנהייט



Zi-9615

מד טמפרטורה כיס מקצועי



- -50°C < 200°C
- תחום אוטומטי
- מצב החזק
- סגירה אוטומטית

Zi-9623

מד לחות וטמפרטורה שולחני / תלייה



- + שעון
- + שעון מעורר
- רגש טמפ' פנימי
- רגש טמפ' חיצוני
- רגש לחות



Zi-9622

מד לחות וטמפרטורה שולחני / תלייה



- + שעון
- + שעון מעורר
- רגש טמפ' פנימי
- רגש לחות



Zi-9618

מד טמפרטורה דקר

- -40-250°C
- מצב החזק



Zi-9530

מודד ורושם טמפרטורה ולחות

קופסה שחורה לטמפרטורה ולחות

- תיעוד מדידות טמפרטורה ולחות על ציר הזמן
- קביעת זמן בין מדידה למדידה
- זיכרון - עד 40,000 קריאות
- קביעת שם לכל מודד למשתמש עם מספר מודדים
- תוצאות מדידות בגרף PDF - ללא צורך בתוכנה
- תוצאות המדידה משתקפות על ציר הזמן



- תחומי מדידה: טמפרטורה -30°C ~ 60°C לחות 0 to 100%



Zi-9689

מודד טמפרטורה אינפרא ללא מגע


קרן לייזר כפולה

UP TO 850°C
1:16



- קרן לייזר למיקוד המטרה
- תגובה מהירה מאוד פחות מ-150ms
- יחס מרחק לגודל המטרה גבוה במיוחד
- החזקת נתונים אוטומטית
- כיבוי אוטומטי
- תאורת מסך

-50°C to 850°C	תחום מדידת טמפרטורה
1:16	יחס מרחק לגודל מטרה
קרן לייזר כפולה	לייזר
	רגש טמפרטורה K
✓	סגירה אוטומטית
פחות מ-150ms	זמן תגובה
✓	תצוגה בצלזיוס ופרנהייט

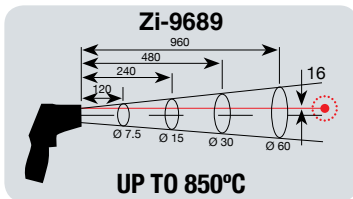

הברגה לחצובה

Zi-9699

מודד טמפרטורה אינפרא ללא מגע


קרן לייזר מעגלית

UP TO 1000°C
1:20



- קרן לייזר למיקוד המטרה
- תגובה מהירה מאוד פחות מ-150ms
- יחס מרחק לגודל המטרה גבוה במיוחד
- החזקת נתונים אוטומטית
- כיבוי אוטומטי
- תאורת מסך

-50°C to 1000°C	תחום מדידת טמפרטורה
1:20	יחס מרחק לגודל מטרה
קרן לייזר מעגלית	לייזר
✓	רגש טמפרטורה K
✓	סגירה אוטומטית
פחות מ-150ms	זמן תגובה
✓	תצוגה בצלזיוס ופרנהייט

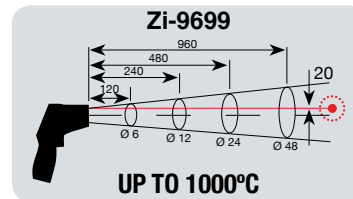

הברגה לחצובה



רגש טמפרטורה K-TYPE

Zi-9679

מודד טמפרטורה אינפרא ללא מגע



UP TO 500°C
1:12

- קרן לייזר למיקוד המטרה
- תגובה מהירה מאוד פחות מ-500ms
- יחס מרחק לגודל המטרה גבוה במיוחד
- החזקת נתונים אוטומטית
- כיבוי אוטומטי
- תאורת מסך

-50°C to 500°C	תחום מדידת טמפרטורה
1:12	יחס מרחק לגודל מטרה
✓	סגירה אוטומטית
פחות מ-500ms	זמן תגובה
✓	תצוגה בצלזיוס ופרנהייט

Zi-7825

מד עוצמת קול

30-130dB



- מד עוצמת קול מיני
- תחום עוצמה 30-130db

- 30 to 130 dB
- MAX/MIN Hold
- Frequency: 31.5Hz-8kHz
- Operarion Temp: 0°C~40°C (<80%RH)
- Storage Temp: -10°C~60°C (<70%RH)

Zi-7826

מודד עוצמת קול מקצועי

30-130dB



- הקלטת עוצמת הרעש
- עד 50 דגימות

- 30-130dB range
- Max/Min measurement
- Sampling 2 times/ sec
- Barograph display 20 times/sec
- Resolution 0,1 dB
- Level Range: Low: 30-80dB Med: 50-100dB Hi: 80-130dB Auto: 30-130dB
- Barograph display 20 times/sec
- Fast (125mS) & slow response (1S)
- Record Voice level up to 50 sampling

Zi-7725

מודד עוצמת קול

Bluetooth



- חיבור בלוטוס לאפליקציה
- להורדת נתוני הבדיקה ועיבודם
- תצוגת מסך ענקית
- תחום מדידה רחב

- Bluetooth for easy data transfer
- Huge LCD display
- Wide Dynamic
- Range 35 to 130 DB
- Accuracy +-3.0db
- Frequency 31.5-8kHz

Zi-7828

מודד ורושם עוצמת קול/רעש קופסה שחורה לעוצמת רעש

30-130dB



- מדידות רצופות לאורך זמן
- חיבור למחשב לעיבוד התוצאות
- מודד וקורא עוצמת קול
- + זכרון עד 32,700 קריאות

- 32,700 reading Memory
- Adjustable Alarm
- Up to 130DB
- Fast & Slow response
- Max & Min measurements
- Meet IEC 61672-1 class II
- Accuracy: ±1 dB
- Frequency: 31.5Hz -8kHz
- Dynamic Range: 50dB
- Time Weighting: Fast 125mSec Slow 1 SEC
- Display Update: 2 Times/Sec
- Anlog Output: AC/DC Output AC - 1V RMS DC - 10mV/dB

Zi-7835

מד מהירות וכמות אוויר (ספיקה ויניקה) + טמפרטורה

- m/s 0.40-30.00
- Ft/min 80-5900
- Km/h 1.4-108
- M/h 0.9-67.0
- Knots 0.8-58
- CFM & CMM
- Air Temperature



Zi-7836

מד עוצמת רוח

- Range
- m/s 0.40-25.00
- ft/min 80-2980
- Km/h 1.4-54
- MPH 0.9-33
- Knots .8-29



Zi-7810

מד עוצמת אור



- Easy to use with pocket size and light weight
- 3 1/2 digit LCD display with low battery indication
- Resolution to 0.1 LUX measurement
- Measuring range from 0.1 lux to 50000 lux

Specifications
Measuring range:
200, 2000, 20000, 50000 Lux

Accuracy:
 $\pm 5\% \text{ rdg} \pm \text{dgts} < 10,000 \text{ lux}$
 $\pm 10\% \text{ rdg} \pm \text{dgts} > 10,000 \text{ lux}$
(calibrated to standard incandescent lamp 2856K)

Zi-7811

מד תאורה/אור מקצועי + חיבור למחשב
Professional Light Meter



- Fast Response 4,000 counts
- Peak Hold
- Relative mode
- Max & Data Hold
- Auto Power off
- FC & Lux Slectable
- USB interface

Specifications
Auto Range up to 400,000 Lux

Accuracy:
 $\pm 5\% < 10,000 \text{ Lux}$
 $\pm 10\% > 10,000 \text{ Lux}$

- LUX 400,000
- החזק מצב סגירה אוטומטית
- מצב מקסימום / מינימום

Zi-7818

מד עוצמת אור לתאורת LED
LED Light Meter



- תחום מדידה:
עד 400,000 לוקס
עד 40,000 כנדל

- מתואם לתקן JISC1609 ו-5119 CNS
- מודד עוצמת אור מגופי תאורה גלויים
- המצוידים ב LED אור לבן, פלורסנט,
- מתכת הליד, נתרן בלחץ גבוה ומקורות ליבון
- תגובה ספקטרלית קרובה ליעילות ע"פ CIE
- מדידת עוצמת הארה בלוקס וכנדל
- מקור אור נמדד - כל טווח הנראה לעין
- זכרון ל-99 מדידות אחרונות
- קוסינוס זוויתי מתוקן

Zi-7710

מד תאורה
Light Meter



- חיבור בלוטוס לאפליקציה
- להורדת נתוני הבדיקה ועיבודם
- תצוגת מסך ענקית
- החזק מצב
- מצב מקסימום / מינימום

- Up to 40,000 Lux/Fc
- Bluetooth for data transfer
- Huge LCD Display
- Resolution 0.1 Lux/0.01Fc
- Accuracy +-2%



Zi-8094

מלחם נטען ליתיום 3.7V



- חימום מהיר - 40 שניות
- עבודה רצופה של 90 דקות ללא טעינה
- להלחמות עדינות
- כבל הטענה USB 1.8 מטר
- סוללת ליתיום 2600MA

Zi-8084

מלחם USB 5V



- 1.8 מטר כבל USB
- מתאים לחיבור לפאוור בנק
- חימום מהיר - יעילות מקסימלית
- הספק 5W - גוף חימום בראש המלחם

Zi-8064

מלחם 12V לשקע מצית הרכב



- מלחם 25W
- מתח עבודה 12V
- תקע (עם נתיך פנימי)
- לשקע מצית הרכב

Zi-8069

כלי להדבקת אבני חן (דמוי) בחום
הדבקת אבנים צבעוניות לבדים ועור



ברכישה נפרדת

- Zi-80691 - סט של 200 יח' צבע לבן קריסטל קוטר: 4 מ"מ.
- Zi-80692 - סט של 200 יח' 5 צבעים קוטר: 4 מ"מ.
- Zi-80693 - סט של 120 יח' צבע לבן קריסטל קוטר: 4.8 מ"מ.

Zi-8074

מלחם 4.5V על סוללות



- חימום מהיר - 13 שניות לטמפ' עבודה
- זמן עבודה רציף 45 דקות
- טמפרטורה מקסימלית 560°C
- לחצן בטיחותי להפעלה
- כיסוי הגנה בגמר שימוש
- פועל על 3 סוללות AAA

פטישי הלחמה

Zi-8030 PRO

מלחם 300W
Soldering Iron

300W



Zi-8021

ראש מלחם



ראש הלחמה נחושת
19 מ"מ קוטר
למלחם Zi-8030 PRO

Zi-8020 PRO

מלחם 200W
Soldering Iron

200W



Zi-8021

ראש מלחם



ראש הלחמה נחושת
19 מ"מ קוטר
למלחם Zi-8020 PRO

Zi-8015 PRO

מלחם 150W
Soldering Iron

150W



Zi-8016

ראש מלחם



ראש הלחמה נחושת
13 מ"מ קוטר
למלחם Zi-8015 PRO

Zi-808

מלחם 25-70W | Soldering Iron



25-70W

- מלחם אקדח עם הספק כפול
- ראש הלחמה משופר 3 שכבות
- גוף מלחם -פולי קרבונט -חזק ביותר

Zi-8091

ראש מלחם



ראש איכותי 3- שכבות ציפוי

Zi-8061

מלחם

ראש 6 מ"מ שטוח

40W



Zi-8051

זוג ראשי מלחם



ראש 6 מ"מ ישר שפיצי
ראש 6 מ"מ מכופף שטוח

Zi-8060

מלחם איכותי

ראש 4 מ"מ שפיצי

25W



Zi-8050

זוג ראשי מלחם



ראש 4 מ"מ ישר שפיצי
ראש 4 מ"מ מכופף שפיצי

Zi-8063

**מלחם לעבודות
עדינות במיוחד**

ראש שפיצי

15W



Zi-8057

ראש מלחם



Zi-8067

מלחם לויטראז'

ראש הלחמה משופר 3 שכבות 10 מ"מ

80W



Zi-8056

ראש מלחם



ראש 10 מ"מ מקצועי
שלוש שכבות ציפוי

Zi-8066

מלחם לויטראז'

ראש הלחמה משופר 3 שכבות 10 מ"מ

100W



Zi-8056

ראש מלחם



ראש 10 מ"מ מקצועי
שלוש שכבות ציפוי

Zi-8062

מלחם עבודה מסיבי

ראש 8 מ"מ שטוח

80W



Zi-8052

זוג ראשי מלחם



ראש 9 מ"מ ישר שפיצי
ראש 9 מ"מ מכופף שפיצי

כלים לעבודות קלקר

Zi-8068

מלחם לעבודות אומנות / פיסול בקלקר

- ראש חוט להט לחיתוך
- ראש לחריטה
- ראש מחט לחיתוך

3in1



Zi-8078

צורב וחותר קלקר מקצועי עם ויסות חום



- ויסות חום 200°C - 650°C
- חימום מהיר תוך 10 שניות
- תושבת לקביעת מרחקים
- 12 ראשים לחיתוך וצריבה

מתאים לצריבה וחיתוך:

- קלקר, ספוג, EVA וגומי רך



ויסות חום

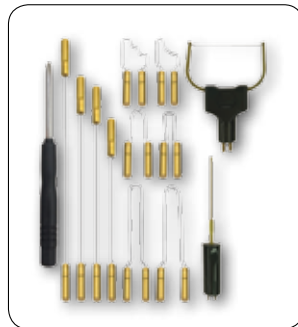

Zi - 80782 Long Stick Tip



Zi - 80781 Bow Tip



סט 10 ראשים Zi-80783

MORO -M34

צורב וחותר קלקר



12W

2in1

- משטח עבודה
- קשת ידנית

לעבודות מדויקות ומקצועיות
למשימות עם מגוון צורות
בטיחותי 5V - כולל ספק כוח



צורבי עץ

Zi-8065

מלחם לצריבה בעץ ועבודות יצירה
סכין חיתוך בחום

4in1

30W

- חריטה / צריבה בחום
- הטבעה בחום
- סכין חיתוך בחום
- הלחמה

כולל:

- 2 ראשי הטבעה
- ראש הלחמה
- 2 ראשי חריטה/צריבה
- תפסן להב
- להב



Zi-8053



7 ראשים עגולים להטבעה

Zi-8054



6 ראשים לצריבה ישר ושפיצי



Zi-8085

צורב עץ מקצועי עם ויסות חום

- ויסות חום 200°C – 650°C
- חימום מהיר תוך 10 שניות

מתאים לצריבת:

- עץ, עור, שעם, במבוק, נייר פוייל
- 4 ראשים ליצירת אפקטים שונים



ויסות חום



Zi-80851



סט 4 ראשים שונים ל-Zi-8085

Zi-8899

**בדיל איכותי 60/40
לעבודות עדינות 100 גרם**



- 0.8 מ"מ עובי
- 2% משחת הלחמה

Zi-8897

**בדיל איכותי 60/40
לעבודות עדינות 100 גרם**



- 1.2 מ"מ עובי
- 2% משחת הלחמה

Zi-8895

**בדיל איכותי 60/40
לעבודות עדינות**



- 1.2 מ"מ עובי
- 2% משחת הלחמה

Zi-8898

**משחת הלחמה מקצועית
60 גרם**



PCB PGA - ל
SMD BGA

Zi-8896

**ספוגית פליז לניקוי ראש הלחמה
על בסיס סיליקון עמיד לחום**



Zi-8893

**ספוגית 3M לניקוי
ראש מלחם (3 יח')**



Zi-8810

שואב בדיל מתכתי



- פייה טפלון עמידה לחום

Zi-8875

מעמד יד שלישית



- תפיסת תננים לידיים פנויות
- זכוכית מגדלת

Zi-8872

**מעמד למלחם
מעמד לגליל בדיל**



- ללא גליל בדיל

Zi-2120

**להביור מיני
Gas Torch**

- Up to 1300°C
- עד 1300 מעלות
- וסת עוצמה



Zi-2110

מלחם מיני + בלוואר | Mini Gas Soldering Iron



- Gas Soldering Iron
- Heat gun




Zi-2134



ראש לשרינק

Zi-21313



ראש שטוח

Zi-2114



ראש שפיצי

Zi-2170

**ברנר ומלחם שולחני רב עוצמה
Hand-Held Soldering Iron & Heat Tool**



- מלחם + להביור
- כלי שולחני מקצועי
- מצית פנימית
- וסת עוצמה
- נצרה כפולה

- Soldering iron
- Torch
- Gas Container 15ml
- Operating time 50min
- Soldering iron Temperature up to 450°C
- Torch Temperature up to 1300°C
- Fuel-Butane



Zi-2173



Zi-2172



Zi-2140

**ברנר להביור מקצועי
High Power Gas Torch**

- Up to 1500°C
- Adjustable flame
- Automatic Ignition
- עוצמה חזקה במיוחד
- ויסות עוצמה עד לרמה נמוכה ביותר
- עד טמפי 1500°C



Zi-2130 PRO

**מלחם + אקדח חום + ברנר
Soldering Iron + Heat Gun + Torch**



- מלחם
- בלוואר - אקדח חום
- להביור עד 1300°C

- Gas Container 7.5ml
- Operating 30min
- Soldering iron up to 450°C
- Torch up to 1300°C
- Heat Gun up to 480°C
- Fuel- Butane




Zi-2134



ראש לשרינק

Zi-21313



ראש שטוח

Zi-2114



ראש שפיצי

Zi-2161

**מלחם גז עוצמתי
High Power Gas Soldering Iron**



- מלחם
- בלוואר - אקדח חום
- להביור עד 1300°C

- Soldering iron, Torch, Heat Gun
- Equivalent to 120W Electrical Soldering Iron

Zi-21617



ראש שטוח

Zi-21616



ראש שפיצי



Zi-8000

אקדח דבק סופר מקצועי 120W



- מנגנון מסיבי לעבודה מאומצת
- חימום מהיר להוצאת כמות דבק גבוהה בזמן קצר
- הספק עבודה גבוה 120W
- אפשרות החלפת ראשים
- מפסק הפעלה (כולל נורת ביקורת)
- מעמד מתכתי

120W



ראשים לאקדח דבק Zi-8000

Zi-80009



Zi-80008



Zi-80006



Zi-80005



Zi-8007

6 נרות דבק מקצועי ואיכותי

- בטיחותי בתקן RoHS
- קוטר 11.2 מ"מ
- אורך מוט 20 ס"מ



תקן מחמיר
לרעלים



Zi-8001

אקדח דבק מקצועי 80W

80W



Zi-8010

נרות דבק חם איכותיים ביותר

- עומד בתקנים הבינלאומיים
- 800 גר'
- 41 יח'
- קוטר 11.2 מ"מ
- אורך מוט 20 ס"מ



תקן מחמיר
לרעלים



Zi-8002

אקדח דבק מקצועי 40W

40W



פאן תעשייתי - בלוואר

Zi-2009

בלוואר לעבודות עדינות 350W

- מצבי פעולה 175/350W
- טמפרטורת מקסימום 350°C



Zi-2008



פייה לשרינקים
Zi-2009 - 7

Zi-2002



פייה לשרינקים
Zi-2006 - 7

Zi-2003



פייה צרה
Zi-2006 - 7

Zi-2006

בלוואר מקצועי 2000W

- מצבי פעולה 300/2000W
- טמפרטורת מקסימום 590°C
- אפשרות לעבודה בידיים
- משוחררות מתפיסת הכלי



2 מצבי עבודה

עומד עצמאית על משטח ללא צורך בתפיסה

מנורות

Zi-3615

מנורת זכוכית מגדלת LED

5D



5"
9.4W

- עוצמת תאורה Lumens 526
- אורך זרועות 98 ס"מ
- זכוכית מגדלת 5", הגדלה 5D
- תאורת לד SMD הספק 9.4W
- בטיחותי - ספק כוח חיצוני

Zi-3635

מנורת זכוכית מגדלת LED

3D



7"
11W

- עוצמת תאורה Lumens 800
- אורך זרועות 90 ס"מ
- זכוכית מגדלת 7" הגדלה 3D
- תאורת לד SMD הספק 11W
- בטיחותי - ספק כוח חיצוני
- קפיצי הזרוע חבויים בזרועות

Zi-5710

משחזת מיני 18V לעבודות עדינות ומדויקות



השחזה | ליטוש | שיוף | חריטה




- מהירות 22,000-400 סל"ד
- סת מהירות
- 10 כלים למגוון עבודות

- קל משקל
- קטן מיימדים
- נוח ביותר לשימוש
- בטיחותי - פועל על מתח נמוך

Zi-57103

2 יחידות קולטים / תפסניות
3.2 מ"מ 1-7-2.5 מ"מ

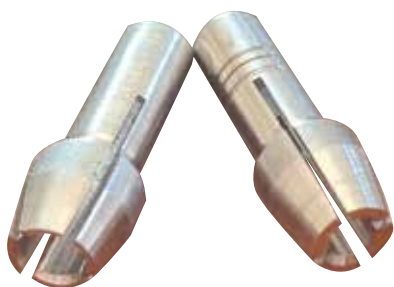

Zi-57102

סט אביזרים וכלים למשחזת מיני
להשחזה, ליטוש והברשה

- סט 19 חלקים**
- 2 מברשות מתכת על ציר
 - 1 מברשת נילון על ציר
 - 3 ראשי הברשה
 - 6 אבני השחזה על ציר
 - 4 גלילי נייר שיוף
 - 2 בסיס תפיסה על ציר לגלילי שיוף
 - 1 ראש תפיסה לציר 3.2 מ"מ



רצועות חביקה - איכותיות ביותר

Zi-5650

Zico Straps

זוג רצועות קשירה עם ווי תפיסה

5 מטר



- רצועות פוליאסטר איכותי 1100D
- אבום תפיסה חדשני רב נקודתי
- עומס מירבי עד 300 ק"ג
- רוחב רצועה 25 מ"מ
- שחרור מהיר



מתאים לחביקה/קשירה
לגגונים נגרים ולטנדרים

Zi-5550


Zico Straps

זוג רצועות קשירה / חביקה מקצועית

5 מטר



- רצועות פוליאסטר איכותי 1100D
- אבום תפיסה חדשני רב נקודתי
- עומס מירבי עד 300 ק"ג
- רוחב רצועה 25 מ"מ
- שחרור מהיר

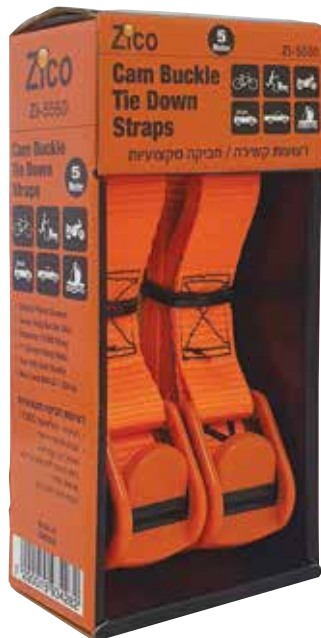

מתאים לחביקה/קשירה
לגגונים נגרים ולטנדרים

Zi-5530

Zico Straps

זוג רצועות קשירה / חביקה מקצועית

3 מטר



- רצועות פוליאסטר איכותי 1100D
- אבום תפיסה חדשני רב נקודתי
- עומס מירבי עד 300 ק"ג
- רוחב רצועה 25 מ"מ
- שחרור מהיר



מתאים לחביקה/קשירה
לגגונים נגרים ולטנדרים


אקדחי סיכות

Zi-1234

אקדח סיכות עבות 1.2 מ"מ

מקביל לרפיד 34

2 דרגות עוצמה



- מסיבי ומקצועי ביותר
- לסיכות ברוחב 10.6
- עומק 6-14 מ"מ
- מתאים למסמרים

Zi-1233

אקדח סיכות מקצועי מסיבי

מקביל לרפיד 33

2 דרגות עוצמה



- לסיכות ברוחב 10.6-11.3
- עומק 6-14 מ"מ
- מתאים למסמרים עד 15 מ"מ

Zi-1223

אקדח סיכות מקצועי

מקביל לרפיד 23




- לסיכות ברוחב 11.3
- עומק 4-8 מ"מ

סיכות

סיכות עבות 1.2 מ"מ לאקדח Zi-1234

מקביל לסיכות R140
1,000 PCS/BOX



עומק סיכה	Zi-1406
6 מ"מ	Zi-1406
8 מ"מ	Zi-1408
10 מ"מ	Zi-1410
12 מ"מ	Zi-1412
14 מ"מ	Zi-1414

סיכות 0.7 מ"מ לאקדח Zi-1223 / 1233

מקביל לסיכות R13
1,000 PCS/BOX



עומק סיכה	Zi-1306
6 מ"מ	Zi-1306
8 מ"מ	Zi-1308
10 מ"מ	Zi-1310
12 מ"מ	Zi-1312
14 מ"מ	Zi-1314

סכינים

Zi-4010

סכין יפני צר מתכתי
נעילה אוטומטית



Zi-4011

סכין יפני צר + תפס
מחסנית כולל 2 להבים
נעילה אוטומטית



Zi-4019

סכין יפני 17 מ"מ
להב רחב 17 מ"מ
נעילה בטיחותית
להב איכותי SK-5



Zi-4017

סכין יפני 17 מ"מ
להב רחב 17 מ"מ
נעילה בטיחותית
להב איכותי SK-5



מחסנית
כולל 2 להבים

Zi-4025

סכין יפני 25 מ"מ
להב רחב וחזק 25 מ"מ
מתאים לעבודות גבס
להב איכותי SK-5



Zi-4042

סכין מתקפל חזק במיוחד
להב רחב במיוחד
אורך להב 6 ס"מ בלבד
כולל נרתיק לחגורה



Zi-4045

סכין מקצועי מתקפל
להב איכותי SK-5
כולל נרתיק ו-5 להבים



Zi-4037

סכין יפני בטיחותי
להב חוזר אוטומטי
למשתמש שמאלי/ימני



Zi-4080

מגרדת (סקרייפר)
להב איכותי SK-5
כולל מגן להב



להבים

להבים איכותיים SK-5
מתכת איכותית - קושיות גבוהה



Zi-4053

10 מ"מ 10 יח'
Zi-4011 / Zi-4010 - 7

Zi-4054

17 מ"מ 10 יח'
Zi-4017 - 7

Zi-4055

25 מ"מ 10 יח'
Zi-4025 - 7

להב משונן SK-5
מתכת איכותית - קושיות גבוהה



Zi-4064

17 מ"מ 10 יח'
Zi-4019 ו Zi-4017 - 7

Zi-4065

25 מ"מ 10 יח'
Zi-4025 - 7

Zi-4051

להב טרפזי 10 יח'
להב C.S ל- Zi-4045 ו- Zi-4037



להב 100 מ"מ לסקרייפר/ מגרדת SK-5 מתכת איכותית - קושיות גבוהה

Zi-4052

להב SK-5 ל- Zi-4080 / Zi-4084 / Zi-4085 / Zi-4086



Zi-4084 | Zi-4085 | Zi-4086


מגרדת מקצועית
מבנה מתכתי מסיבי



- Zi-4084 • 21.5 ס"מ
- Zi-4085 • 34.5 ס"מ
- Zi-4086 • 60 ס"מ

The Zico logo features the word "Zico" in a bold, black, sans-serif font. The letter "i" is replaced by a stylized orange sphere with a white highlight, giving it a three-dimensional appearance. The background of the top right corner is a solid orange color, which transitions into a black area with a glowing orange circuit board pattern.

A BRAND OF QUALITY AND RELIABILITY

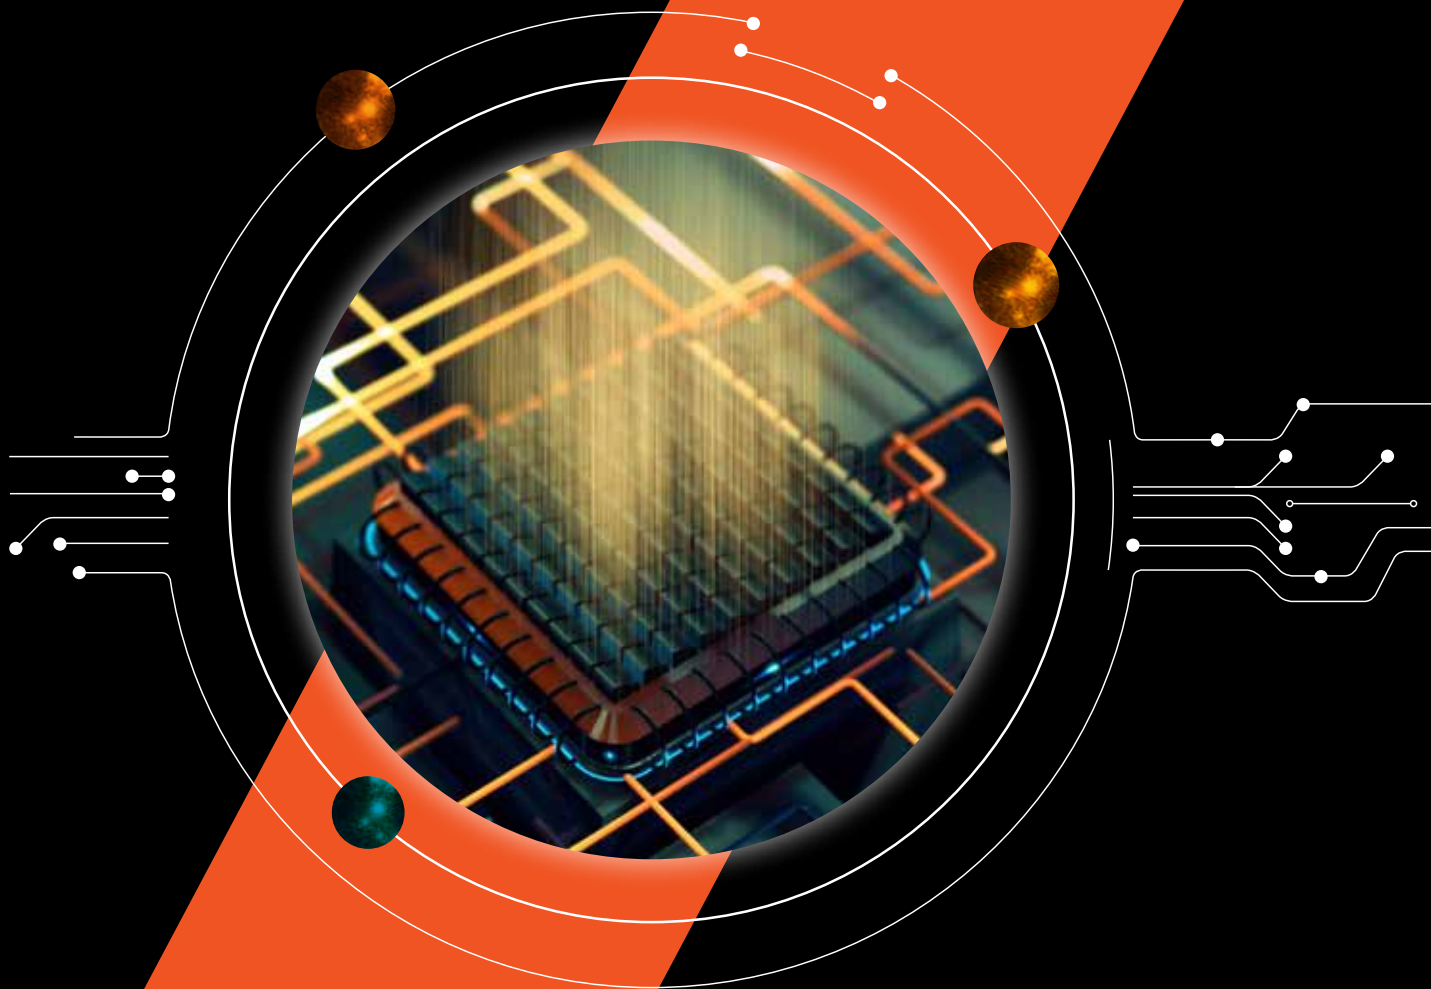

www.zico.co.il

שרות לקוחות בצ'אט וואצאפ - 054-9088128
English Website: www.zicotech.com